


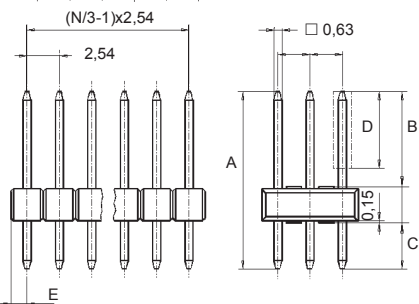

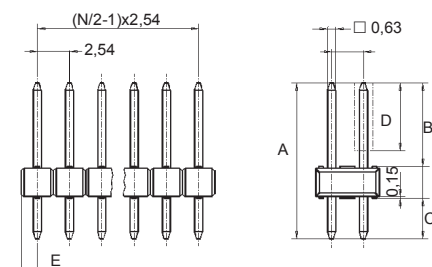




Stiftleisten Raster 2,54mm / Pin Header pitch 2,54mm

Serie 010

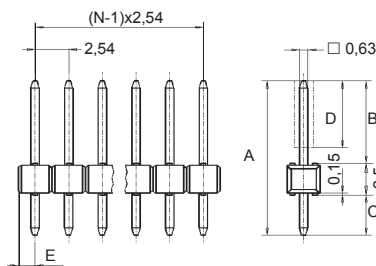

D= Länge der selektiven Veredelung min 4,5mm
Length of selective plating min 4,5mm
E= 1,27mm $\pm$ 0,25mm


Abmessungen / dimensions

Code	A	B	C
01	11,30	5,50	3,30
02	12,60	6,80	3,30
03	14,70	8,90	3,30
04	16,50	10,70	3,30
05	17,70	11,90	3,30
06	19,80	14,00	3,30
07	21,60	15,80	3,30

Andere Abmessungen auf Anfrage / other dimensions on request



Empfohlenes Leiterplatten Layout
Recommended P.C.B. Layout
(PCB Tolerance $\pm$ 0,05)



Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper / Insulator
Kontaktmaterial / Contact material
Nennspannung / Current Voltage
Nennstrom / Current Rating
Temperaturbereich / Temperatur Range
Lötlösungsbeständigkeit / Resistance soldering

Stanyl (UL94-V0)
CuZn30
250V AC
3A
-55°C...+125°C
235°C (30-60 sec.)
260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel
How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
Please replace X with coding listed below

010 XX XX X 1 X X X X

Codierte Pinlänge / Encoded pin length
(siehe Tabelle / see table)

Veredelung / Plating

00= verzinkt / tin plating 25= 0,25µm selektiv vergoldet / selective gold plating 03= 0,1-0,2µm vergoldet / gold plating
(andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row

1= 1-reihig / 1-row, 2= 2-reihig / 2-row, 3= 3-reihig / 3-row

Ausführung / Version

1= gerade / straight

Raster / Pitch

2= 2,54mm 3= 5,08mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts

002...050 (1-reihig / 1-row) 004...100 (2-reihig / 2-row) 006...150 (3-reihig / 3-row)