


Typ/Type

EI30/10,5

Sicherheitstransformator / Kurzschlußfest
VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10
UL 506 / UL 1585 / CSA geprüft
 Vakuum Epoxydverguss
 Stoßspannungsgeprüft
 Temperaturklasse ta70°C/F
 Cul-Gewicht: 12 g
 Gesamt-Gewicht: 75 g

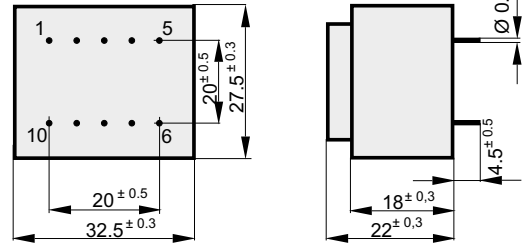

Ansicht auf Stiftseite - Pin view
 Abmessungen in mm - Dimensions in mm

Nennleistung/Nominal power

1.5 VA

Safety transformer / Short-circuit-proof
VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10
UL 506 / UL 1585 / CSA approved
 Vacuum epoxy casting
 Surge resistance approved
 Temperature class ta70°C/F
 Cul weight: 12 g
 Total weight: 75 g



Bestell Nr. <i>Order No.</i>	Primär [V] <i>Primary</i>	Sekundär [V] <i>Secondary</i>	Strom [mA] <i>Current</i>	Stiftbelegung <i>Pin configuration</i>	Leeraufspannung [V] <i>No load voltage</i>	Prüfzeichen / Approvals		
						VDE	5085-2/3	5085-1/2
VN30.10/10939-1	230	6	250	1-5 / 7-9	11,10	●	●	
VN30.10/10922-1	230	9	166	1-5 / 7-9	15,70	●	●	
VN30.10/10923-1	230	12	125	1-5 / 7-9	20,80	●	●	
VN30.10/10924-1	230	15	100	1-5 / 7-9	25,70	●	●	
VN30.10/10925	230	18	83,0	1-5 / 7-9	32,40	●		●
VN30.10/10962	230	24	62,5	1-5 / 7-9	43,70	●		●
VN30.10/10963-1	230	2x6	2x125	1-5 / 6-7+9-10	9,80 / 10,70	●	●	
VN30.10/10964	230	2x9	2x83,0	1-5 / 6-7+9-10	15,40 / 16,85	●		●
VN30.10/10958	230	2x12	2x62,5	1-5 / 6-7+9-10	20,80 / 20,48	●		●
VN30.10/10965	230	2x15	2x50,0	1-5 / 6-7+9-10	23,70 / 25,50	●		●
VN30.10/10966	230	2x18	2x41,6	1-5 / 6-7+9-10	28,80 / 30,80	●		●
VN30.10/10967	230	2x24	2x31,2	1-5 / 6-7+9-10	38,20 / 41,30	●		●
VN30.10/20939-1	115	6	250	1-5 / 7-9	11,10	●	●	
VN30.10/20922-1	115	9	166	1-5 / 7-9	15,70	●	●	
VN30.10/20923-1	115	12	125	1-5 / 7-9	20,80	●	●	
VN30.10/20924-1	115	15	100	1-5 / 7-9	25,70	●	●	
VN30.10/20925	115	18	83,0	1-5 / 7-9	32,40	●		●
VN30.10/20962	115	24	62,5	1-5 / 7-9	43,70	●		●
VN30.10/20963-1	115	2x6	2x125	1-5 / 6-7+9-10	9,80 / 10,70	●	●	
VN30.10/20964	115	2x9	2x83,0	1-5 / 6-7+9-10	15,40 / 16,85	●		●
VN30.10/20958	115	2x12	2x62,5	1-5 / 6-7+9-10	20,80 / 20,48	●		●
VN30.10/20965	115	2x15	2x50,0	1-5 / 6-7+9-10	23,70 / 25,50	●		●
VN30.10/20966	115	2x18	2x41,6	1-5 / 6-7+9-10	28,80 / 30,80	●		●
VN30.10/20967	115	2x24	2x31,2	1-5 / 6-7+9-10	38,20 / 41,30	●		●

Trenntransformator / isolation transformer