

Transformator EI 30/10,5 1,5 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,073 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
115	6	250,00	9,69	1	03-1014-10	1/2/3/4
115	7,5	200,00	11,80	1	03-1015-10	1/2/3/4
115	9	166,67	13,90	1	03-1016-10	1/2/3/4
115	12	125,00	19,00	1	03-1017-10	1/2/3/4
115	15	100,00	22,50	1	03-1018-10	1/2/3/4
115	18	83,33	27,45	1	03-1019-10	1/2/3/4
115	21	71,43	32,80	1	03-1020-10	1/2/3/4
115	24	62,50	38,50	1	03-1021-10	1/2/3/4
115	2x6	125,00	2x10,40	2	03-1022-10	1/2/3/4
115	2x7,5	100,00	2x13,00	2	03-1023-10	1/2/3/4
115	2x9	83,33	2x14,40	2	03-1024-10	1/2/3/4
115	2x12	62,50	2x18,95	2	03-1025-10	1/2/3/4
115	2x15	50,00	2x23,50	2	03-1026-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

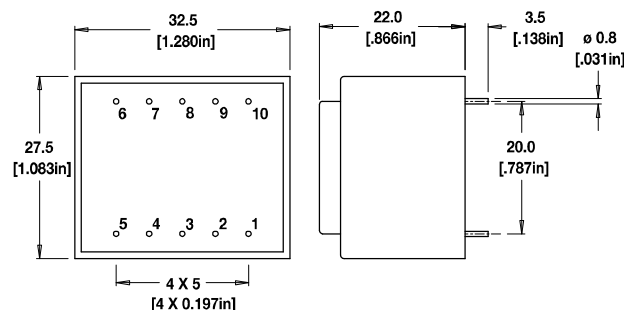


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 30/10,5 1,5 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,073 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part-No.	Approbationen Approvals
230	6	250,00	9,69	1	03-1001-10	1/2/3/4
230	7,5	200,00	11,80	1	03-1002-10	1/2/3/4
230	9	166,67	13,90	1	03-1003-10	1/2/3/4
230	12	125,00	19,00	1	03-1004-10	1/2/3/4
230	15	100,00	22,50	1	03-1005-10	1/2/3/4
230	18	83,33	27,45	1	03-1006-10	1/2/3/4
230	21	71,43	32,80	1	03-1007-10	1/2/3/4
230	24	62,50	38,50	1	03-1008-10	1/2/3/4
230	2x6	125,00	2x10,40	2	03-1009-10	1/2/3/4
230	2x7,5	100,00	2x13,00	2	03-1010-10	1/2/3/4
230	2x9	83,33	2x14,40	2	03-1011-10	1/2/3/4
230	2x12	62,50	2x18,95	2	03-1012-10	1/2/3/4
230	2x15	50,00	2x23,50	2	03-1013-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

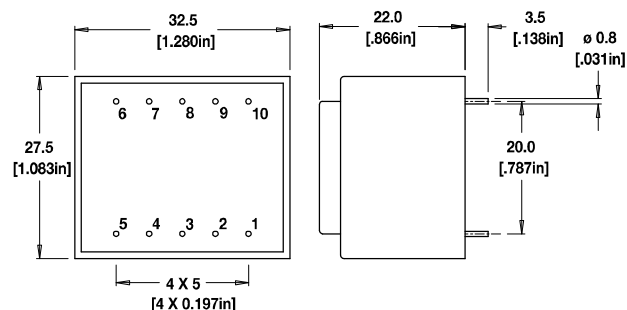


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 30/10,5 1,5 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,073 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
2x115	6	250,00	9,69	3	03-1027-10	1/2/3/4
2x115	7,5	200,00	11,80	3	03-1028-10	1/2/3/4
2x115	9	166,67	13,90	3	03-1029-10	1/2/3/4
2x115	12	125,00	19,00	3	03-1030-10	1/2/3/4
2x115	15	100,00	22,50	3	03-1031-10	1/2/3/4
2x115	18	83,33	27,45	3	03-1032-10	1/2/3/4
2x115	21	71,43	32,80	3	03-1033-10	1/2/3/4
2x115	24	62,50	38,50	3	03-1034-10	1/2/3/4
2x115	2x6	125,00	2x10,40	4	03-1035-10	1/2/3/4
2x115	2x7,5	100,00	2x13,00	4	03-1036-10	1/2/3/4
2x115	2x9	83,33	2x14,40	4	03-1037-10	1/2/3/4
2x115	2x12	62,50	2x18,95	4	03-1038-10	1/2/3/4
2x115	2x15	50,00	2x23,50	4	03-1039-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

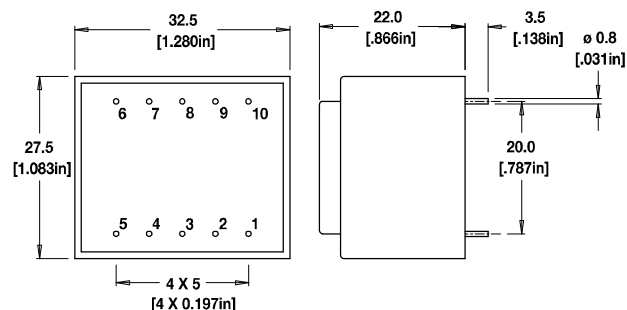


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.