

Transformator EI 30/15,5 2,1 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,10 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
115	6	350,00	9,34	1	03-3014-10	1/2/3/4
115	7,5	280,00	11,45	1	03-3015-10	1/2/3/4
115	9	233,33	14,18	1	03-3016-10	1/2/3/4
115	12	175,00	18,34	1	03-3017-10	1/2/3/4
115	15	140,00	22,92	1	03-3018-10	1/2/3/4
115	18	116,67	26,25	1	03-3019-10	1/2/3/4
115	21	100,00	29,56	1	03-3020-10	1/2/3/4
115	24	87,50	34,55	1	03-3021-10	1/2/3/4
115	2x6	175,00	2 x 10,26	2	03-3022-10	1/2/3/4
115	2x7,5	140,00	2 x 12,03	2	03-3023-10	1/2/3/4
115	2x9	116,67	2 x 14,10	2	03-3024-10	1/2/3/4
115	2x12	87,50	2 x 18,85	2	03-3025-10	1/2/3/4
115	2x15	70,00	2 x 22,92	2	03-3026-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

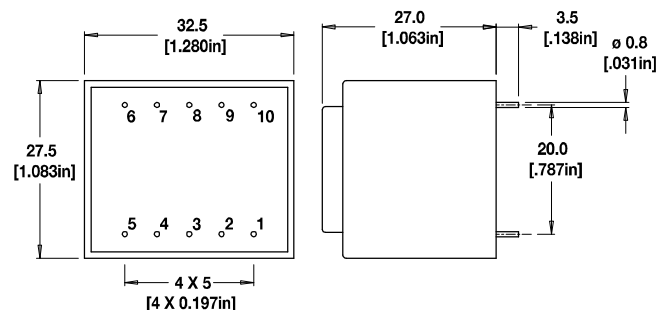


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 30/15,5 2,1 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,10 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	350,00	9,34	1	03-3001-10	1/2/3/4
230	7,5	280,00	11,45	1	03-3002-10	1/2/3/4
230	9	233,33	14,18	1	03-3003-10	1/2/3/4
230	12	175,00	18,34	1	03-3004-10	1/2/3/4
230	15	140,00	22,92	1	03-3005-10	1/2/3/4
230	18	116,67	26,25	1	03-3006-10	1/2/3/4
230	21	100,00	29,56	1	03-3007-10	1/2/3/4
230	24	87,50	34,55	1	03-3008-10	1/2/3/4
230	2x6	175,00	2 x 10,26	2	03-3009-10	1/2/3/4
230	2x7,5	140,0	2 x 12,03	2	03-3010-10	1/2/3/4
230	2x9	116,67	2 x 14,10	2	03-3011-10	1/2/3/4
230	2x12	87,50	2 x 18,85	2	03-3012-10	1/2/3/4
230	2x15	70,00	2 x 22,92	2	03-3013-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

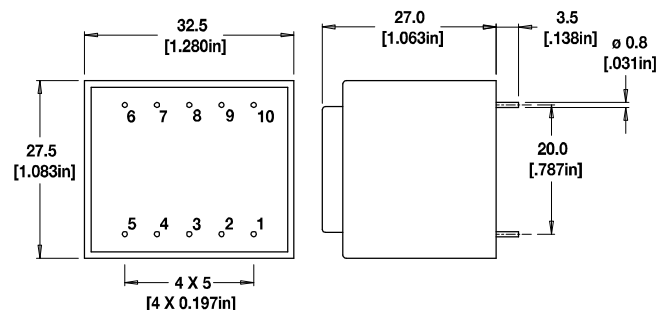


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 30/15,5 2,1 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,10 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
2x115	6	350,00	9,34	3	03-3027-10	1/2/3/4
2x115	7,5	280,00	11,45	3	03-3028-10	1/2/3/4
2x115	9	233,33	14,18	3	03-3029-10	1/2/3/4
2x115	12	175,00	18,34	3	03-3030-10	1/2/3/4
2x115	15	140,00	22,92	3	03-3031-10	1/2/3/4
2x115	18	116,67	26,25	3	03-3032-10	1/2/3/4
2x115	21	100,00	29,56	3	03-3033-10	1/2/3/4
2x115	24	87,50	34,55	3	03-3034-10	1/2/3/4
2x115	2x6	175,00	2x10,26	4	03-3035-10	1/2/3/4
2x115	2x7,5	140,00	2x12,03	4	03-3036-10	1/2/3/4
2x115	2x9	116,67	2x14,10	4	03-3037-10	1/2/3/4
2x115	2x12	87,50	2x18,85	4	03-3038-10	1/2/3/4
2x115	2x15	70,00	2x22,92	4	03-3039-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

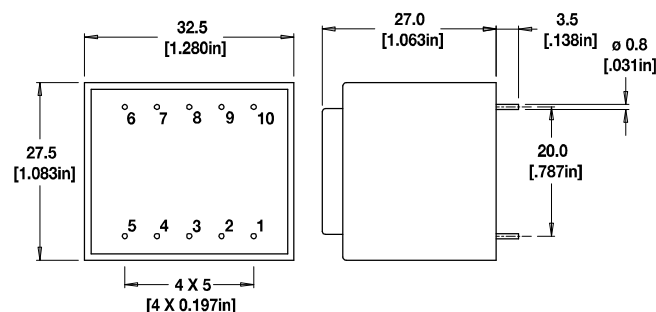


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.