

Transformator EI 30/18 2,3 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,112 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
115	6	383,33	9,16	1	03-4014-10	1/2/3/4
115	7,5	306,67	12,08	1	03-4015-10	1/2/3/4
115	9	255,56	14,55	1	03-4016-10	1/2/3/4
115	12	191,67	19,65	1	03-4017-10	1/2/3/4
115	15	153,33	23,70	1	03-4018-10	1/2/3/4
115	18	127,78	28,10	1	03-4019-10	1/2/3/4
115	21	109,52	32,60	1	03-4020-10	1/2/3/4
115	24	95,83	38,25	1	03-4021-10	1/2/3/4
115	2x6	191,67	2 x 9,60	2	03-4022-10	1/2/3/4
115	2x7,5	153,33	2 x 11,85	2	03-4023-10	1/2/3/4
115	2x9	127,78	2 x 14,10	2	03-4024-10	1/2/3/4
115	2x12	95,83	2 x 19,40	2	03-4025-10	1/2/3/4
115	2x15	76,66	2 x 23,60	2	03-4026-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

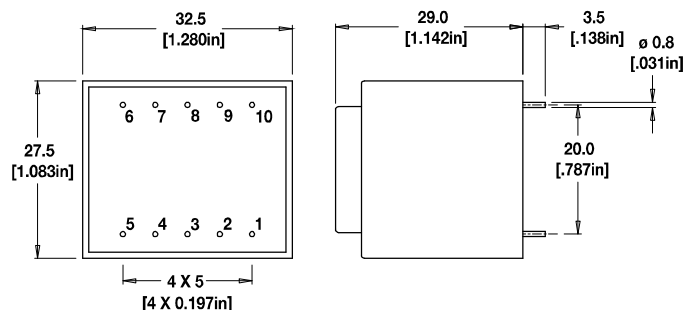


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 30/18 2,3 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,112 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	383,33	9,16	1	03-4001-10	1/2/3/4
230	7,5	306,67	12,08	1	03-4002-10	1/2/3/4
230	9	255,56	14,55	1	03-4003-10	1/2/3/4
230	12	191,67	19,65	1	03-4004-10	1/2/3/4
230	15	153,33	23,70	1	03-4005-10	1/2/3/4
230	18	127,78	28,10	1	03-4006-10	1/2/3/4
230	21	109,52	32,60	1	03-4007-10	1/2/3/4
230	24	95,83	38,25	1	03-4008-10	1/2/3/4
230	2x6	191,67	2 x 9,60	2	03-4009-10	1/2/3/4
230	2x7,5	153,33	2 x 11,85	2	03-4010-10	1/2/3/4
230	2x9	127,78	2 x 14,10	2	03-4011-10	1/2/3/4
230	2x12	95,83	2 x 19,40	2	03-4012-10	1/2/3/4
230	2x15	76,66	2 x 23,60	2	03-4013-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

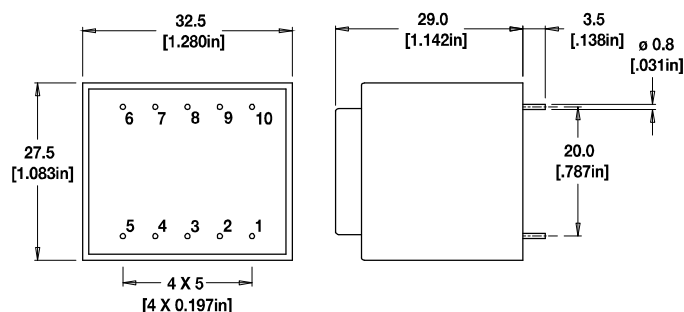


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 30/18 2,3 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,112 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test




Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
2x115	6	383,33	9,16	3	03-4027-10	1/2/3/4
2x115	7,5	306,67	12,08	3	03-4028-10	1/2/3/4
2x115	9	255,56	14,55	3	03-4029-10	1/2/3/4
2x115	12	191,67	19,65	3	03-4030-10	1/2/3/4
2x115	15	153,33	23,70	3	03-4031-10	1/2/3/4
2x115	18	127,78	28,10	3	03-4032-10	1/2/3/4
2x115	21	109,52	32,60	3	03-4033-10	1/2/3/4
2x115	24	95,83	38,25	3	03-4034-10	1/2/3/4
2x115	2x6	191,67	2x9,60	4	03-4035-10	1/2/3/4
2x115	2x7,5	153,33	2x11,85	4	03-4036-10	1/2/3/4
2x115	2x9	127,78	2x14,10	4	03-4037-10	1/2/3/4
2x115	2x12	95,83	2x19,40	4	03-4038-10	1/2/3/4
2x115	2x15	76,66	2x23,60	4	03-4039-10	1/2/3/4

Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

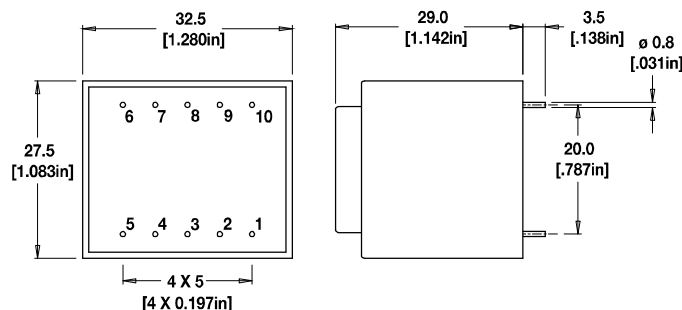

Schema/Schematics

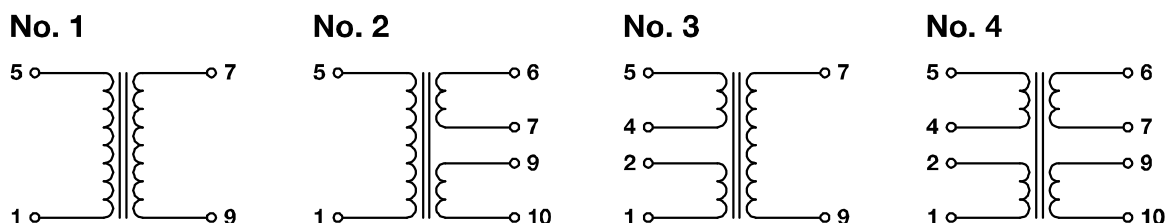

Approbationen/Approvals

