

Transformator EI 30/23 2,8 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,139 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
115	6	466,67		1	03-5114-10	1/2/3/4
115	7,5	373,33		1	03-5115-10	1/2/3/4
115	9	311,11		1	03-5116-10	1/2/3/4
115	12	233,33		1	03-5117-10	1/2/3/4
115	15	186,67		1	03-5118-10	1/2/3/4
115	18	155,56		1	03-5119-10	1/2/3/4
115	21	133,33		1	03-5120-10	1/2/3/4
115	24	116,67		1	03-5121-10	1/2/3/4
115	2x6	233,33		2	03-5122-10	1/2/3/4
115	2x7,5	186,66		2	03-5123-10	1/2/3/4
115	2x9	155,55		2	03-5124-10	1/2/3/4
115	2x12	116,66		2	03-5125-10	1/2/3/4
115	2x15	93,33		2	03-5126-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

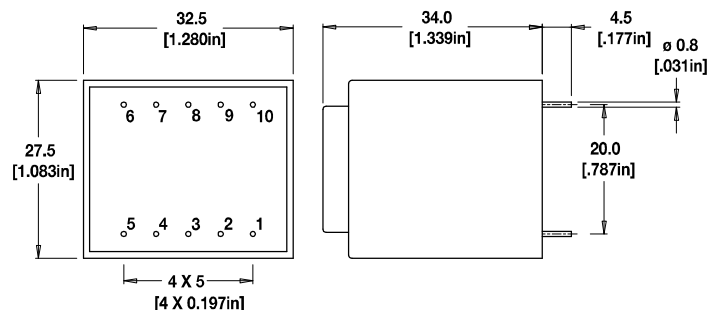


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 30/23 2,8 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,139 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part-No.	Approbationen Approvals
230	6	466,67		1	03-5101-10	1/2/3/4
230	7,5	373,33		1	03-5102-10	1/2/3/4
230	9	311,11		1	03-5103-10	1/2/3/4
230	12	233,33		1	03-5104-10	1/2/3/4
230	15	186,67		1	03-5105-10	1/2/3/4
230	18	155,56		1	03-5106-10	1/2/3/4
230	21	133,33		1	03-5107-10	1/2/3/4
230	24	116,67		1	03-5108-10	1/2/3/4
230	2x6	233,33		2	03-5109-10	1/2/3/4
230	2x7,5	186,66		2	03-5110-10	1/2/3/4
230	2x9	155,55		2	03-5111-10	1/2/3/4
230	2x12	116,66		2	03-5112-10	1/2/3/4
230	2x15	93,33		2	03-5113-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

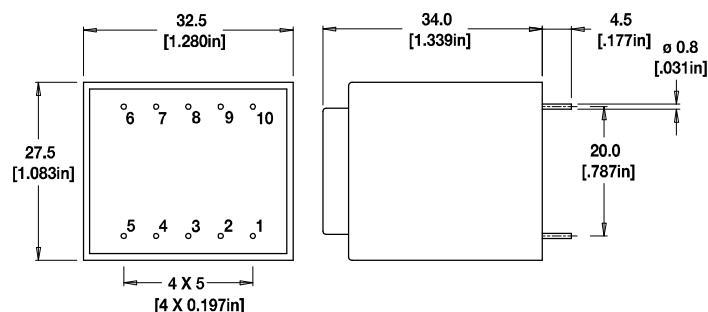


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 30/23 2,8 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,139 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
2x115	6	466,67		3	03-5127-10	1/2/3/4
2x115	7,5	373,33		3	03-5128-10	1/2/3/4
2x115	9	311,11		3	03-5129-10	1/2/3/4
2x115	12	233,33		3	03-5130-10	1/2/3/4
2x115	15	186,67		3	03-5131-10	1/2/3/4
2x115	18	155,56		3	03-5132-10	1/2/3/4
2x115	21	133,33		3	03-5133-10	1/2/3/4
2x115	24	116,67		3	03-5134-10	1/2/3/4
2x115	2x6	233,33		4	03-5135-10	1/2/3/4
2x115	2x7,5	186,66		4	03-5136-10	1/2/3/4
2x115	2x9	155,55		4	03-5137-10	1/2/3/4
2x115	2x12	116,66		4	03-5138-10	1/2/3/4
2x115	2x15	93,33		4	03-5139-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

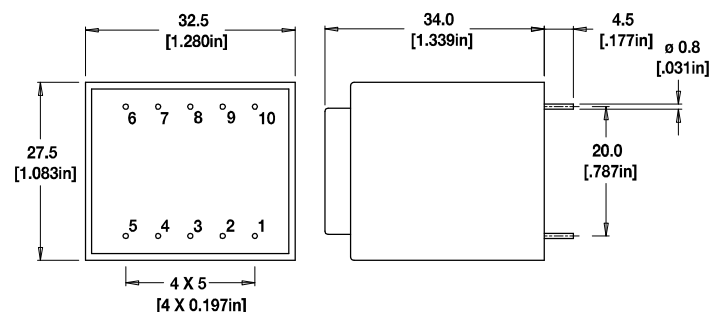


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.