

Transformator EI 42/14,8 6,0VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,200 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
115	6	1000,00	8,28	1	05-1014-14	1/2/3
115	7,5	800,00	10,33	1	05-1015-14	1/2/3
115	9	666,67	12,15	1	05-1016-14	1/2/3
115	12	500,00	17,11	1	05-1017-14	1/2/3
115	15	400,00	20,70	1	05-1018-14	1/2/3
115	18	333,33	24,85	1	05-1019-14	1/2/3
115	21	285,71	28,95	1	05-1020-14	1/2/3
115	24	250,00	33,10	1	05-1021-14	1/2/3
115	2x6	500,00	2 x 8,45	2	05-1022-14	1/2/3
115	2x7,5	400,00	2 x 10,45	2	05-1023-14	1/2/3
115	2x9	333,33	2 x 12,78	2	05-1024-14	1/2/3
115	2x12	250,00	2 x 16,90	2	05-1025-14	1/2/3
115	2x15	200,00	2 x 21,00	2	05-1026-14	1/2/3


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

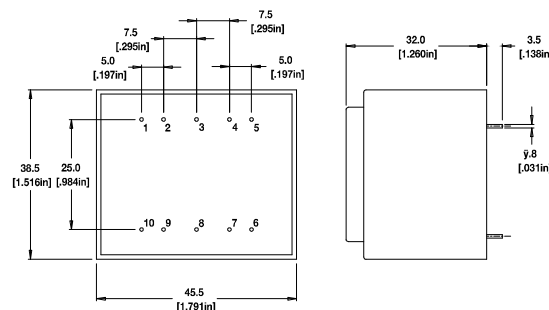


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 42/14,8 6,0VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,200 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part-No.	Approbationen Approvals
230	6	1000,00	8,28	1	05-1001-14	1/2/3
230	7,5	800,00	10,33	1	05-1002-14	1/2/3
230	9	666,67	12,15	1	05-1003-14	1/2/3
230	12	500,00	17,11	1	05-1004-14	1/2/3
230	15	400,00	20,70	1	05-1005-14	1/2/3
230	18	333,33	24,85	1	05-1006-14	1/2/3
230	21	285,71	28,95	1	05-1007-14	1/2/3
230	24	250,00	33,10	1	05-1008-14	1/2/3
230	2x6	500,00	2 x 8,45	2	05-1009-14	1/2/3
230	2x7,5	400,00	2 x 10,45	2	05-1010-14	1/2/3
230	2x9	333,33	2 x 12,78	2	05-1011-14	1/2/3
230	2x12	250,00	2 x 16,90	2	05-1012-14	1/2/3
230	2x15	200,00	2 x 21,00	2	05-1013-14	1/2/3


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

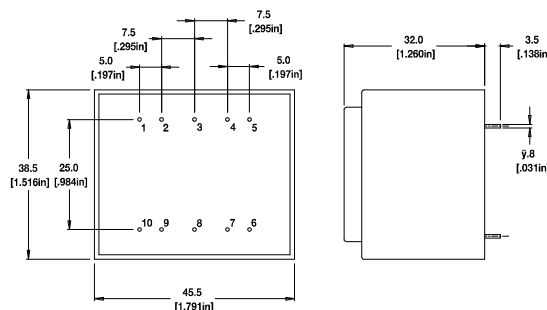


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 42/14,8 6,0VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,200 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
2x115	6	1000,00	8,28	3	05-1027-14	1/2/3/4
2x115	7,5	800,00	10,33	3	05-1028-14	1/2/3/4
2x115	9	666,67	12,15	3	05-1029-14	1/2/3/4
2x115	12	500,00	17,11	3	05-1030-14	1/2/3/4
2x115	15	400,00	20,70	3	05-1031-14	1/2/3/4
2x115	18	333,33	24,85	3	05-1032-14	1/2/3/4
2x115	21	285,71	28,95	3	05-1033-14	1/2/3/4
2x115	24	250,00	33,10	3	05-1034-14	1/2/3/4
2x115	2x6	500,00	2 x 8,45	4	05-1035-14	1/2/3/4
2x115	2x7,5	400,00	2 x 10,45	4	05-1036-14	1/2/3/4
2x115	2x9	333,33	2 x 12,78	4	05-1037-14	1/2/3/4
2x115	2x12	250,00	2 x 16,90	4	05-1038-14	1/2/3/4
2x115	2x15	200,00	2 x 21,00	4	05-1039-14	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

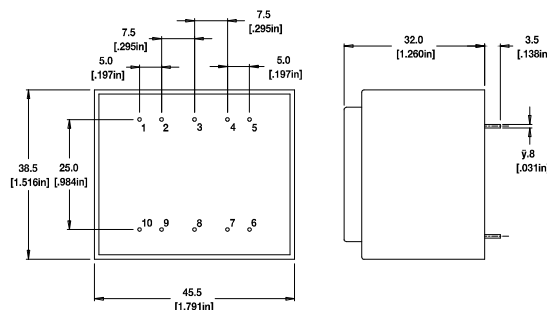


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.