

Transformator EI 48/16,8 10,0VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,295 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- Standardgehäuseform "0" (ohne Befestigungslaschen) / standard housing without mounting brackets
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
115	6	1666,67	7,98	1	06-1014-14	1/2/3/4
115	7,5	1333,33	10,00	1	06-1015-14	1/2/3/4
115	9	1111,11	11,95	1	06-1016-14	1/2/3/4
115	12	833,33	15,94	1	06-1017-14	1/2/3/4
115	15	666,67	19,90	1	06-1018-14	1/2/3/4
115	18	555,56	24,10	1	06-1019-14	1/2/3/4
115	21	476,19	28,10	1	06-1020-14	1/2/3/4
115	24	416,67	32,00	1	06-1021-14	1/2/3/4
115	2x6	833,33	2 x 8,00	2	06-1022-14	1/2/3/4
115	2x7,5	666,67	2 x 10,00	2	06-1023-14	1/2/3/4
115	2x9	555,56	2 x 12,05	2	06-1024-14	1/2/3/4
115	2x12	416,67	2 x 15,95	2	06-1025-14	1/2/3/4
115	2x15	333,33	2 x 20,00	2	06-1026-14	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

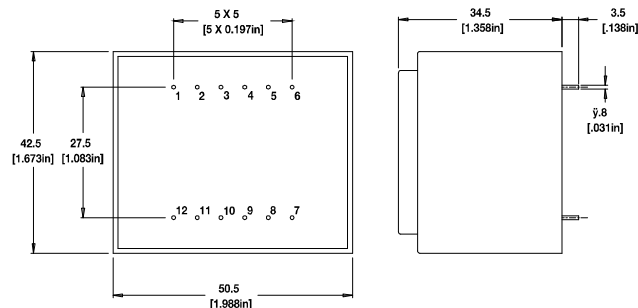


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



Transformator EI 48/16,8 10,0VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,295 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- Standardgehäuseform "0" (ohne Befestigungslaschen) / standard housing without mounting brackets
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	1666,67	7,98	1	06-1001-14	1/2/3/4
230	7,5	1333,33	10,00	1	06-1002-14	1/2/3/4
230	9	1111,11	11,95	1	06-1003-14	1/2/3/4
230	12	833,33	15,94	1	06-1004-14	1/2/3/4
230	15	666,67	19,90	1	06-1005-14	1/2/3/4
230	18	555,56	24,10	1	06-1006-14	1/2/3/4
230	21	476,19	28,10	1	06-1007-14	1/2/3/4
230	24	416,67	32,00	1	06-1008-14	1/2/3/4
230	2x6	833,33	2 x 8,00	2	06-1009-14	1/2/3/4
230	2x7,5	666,67	2 x 10,00	2	06-1010-14	1/2/3/4
230	2x9	555,56	2 x 12,05	2	06-1011-14	1/2/3/4
230	2x12	416,67	2 x 15,95	2	06-1012-14	1/2/3/4
230	2x15	333,33	2 x 20,00	2	06-1013-14	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

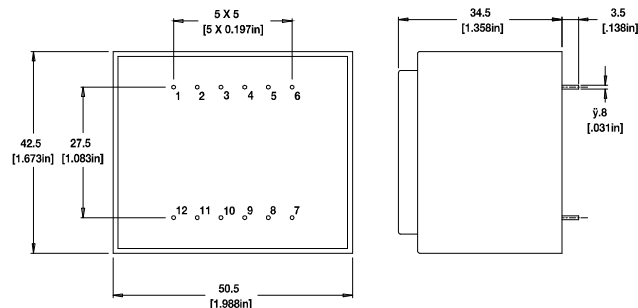


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 48/16,8 10,0VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,295 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- Standardgehäuseform "0" (ohne Befestigungslaschen) / standard housing without mounting brackets
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
2x115	6	1666,67	7,98	3	06-1027-14	1/2/3/4
2x115	7,5	1333,33	10,00	3	06-1028-14	1/2/3/4
2x115	9	1111,11	11,95	3	06-1029-14	1/2/3/4
2x115	12	833,33	15,94	3	06-1030-14	1/2/3/4
2x115	15	666,67	19,90	3	06-1031-14	1/2/3/4
2x115	18	555,56	24,10	3	06-1032-14	1/2/3/4
2x115	21	476,19	28,10	3	06-1033-14	1/2/3/4
2x115	24	416,67	32,00	3	06-1034-14	1/2/3/4
2x115	2x6	833,33	2 x 8,00	4	06-1035-14	1/2/3/4
2x115	2x7,5	666,67	2 x 10,00	4	06-1036-14	1/2/3/4
2x115	2x9	555,56	2 x 12,05	4	06-1037-14	1/2/3/4
2x115	2x12	416,67	2 x 15,95	4	06-1038-14	1/2/3/4
2x115	2x15	333,33	2 x 20,00	4	06-1039-14	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

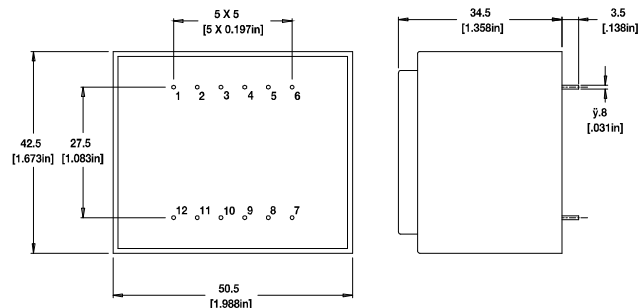


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals

