

## Transformator EI 48/16,8 10,0 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,295 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- Gehäuseform "K" (mit Befestigungsglaschen) / housing K with mounting brackets
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
115	6	1666,67	7,98	1	06-1114-14	1/2/3/4
115	7,5	1333,33	10,00	1	06-1115-14	1/2/3/4
115	9	1111,11	11,95	1	06-1116-14	1/2/3/4
115	12	833,33	15,94	1	06-1117-14	1/2/3/4
115	15	666,67	19,90	1	06-1118-14	1/2/3/4
115	18	555,56	24,10	1	06-1119-14	1/2/3/4
115	21	476,19	28,10	1	06-1120-14	1/2/3/4
115	24	416,67	32,00	1	06-1121-14	1/2/3/4
115	2x6	833,33	2x8,00	2	06-1122-14	1/2/3/4
115	2x7,5	666,67	2x10,00	2	06-1123-14	1/2/3/4
115	2x9	555,56	2x12,05	2	06-1124-14	1/2/3/4
115	2x12	416,67	2x15,95	2	06-1125-14	1/2/3/4
115	2x15	333,33	2x20,00	2	06-1126-14	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

### Mechanische Abmessungen/Mechanical

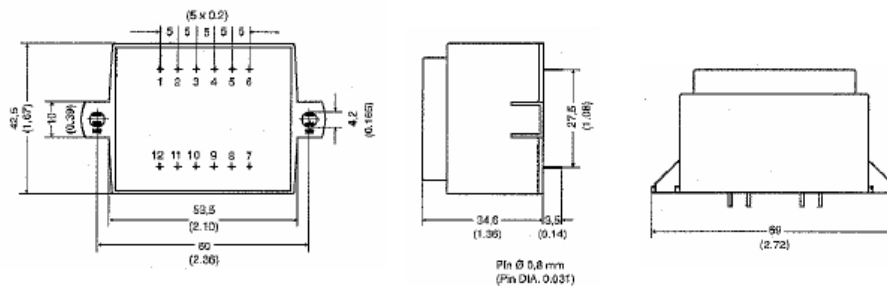


### Schema/Schematics


#### No. 1



#### No. 2



### Approbationen/Approvals



## Transformator EI 48/16,8 10,0 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,295 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- Gehäuseform "K" (mit Befestigungsglaschen) / housing K with mounting brackets
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	1666,67	7,98	1	06-1101-14	1/2/3/4
230	7,5	1333,33	10,00	1	06-1102-14	1/2/3/4
230	9	1111,11	11,95	1	06-1103-14	1/2/3/4
230	12	833,33	15,94	1	06-1104-14	1/2/3/4
230	15	666,67	19,90	1	06-1105-14	1/2/3/4
230	18	555,56	24,10	1	06-1106-14	1/2/3/4
230	21	476,19	28,10	1	06-1107-14	1/2/3/4
230	24	416,67	32,00	1	06-1108-14	1/2/3/4
230	2x6	833,33	2 x 8,00	2	06-1109-14	1/2/3/4
230	2x7,5	666,67	2 x 10,00	2	06-1110-14	1/2/3/4
230	2x9	555,56	2 x 12,05	2	06-1111-14	1/2/3/4
230	2x12	416,67	2 x 15,95	2	06-1112-14	1/2/3/4
230	2x15	333,33	2 x 20,00	2	06-1113-14	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

### Mechanische Abmessungen/Mechanical

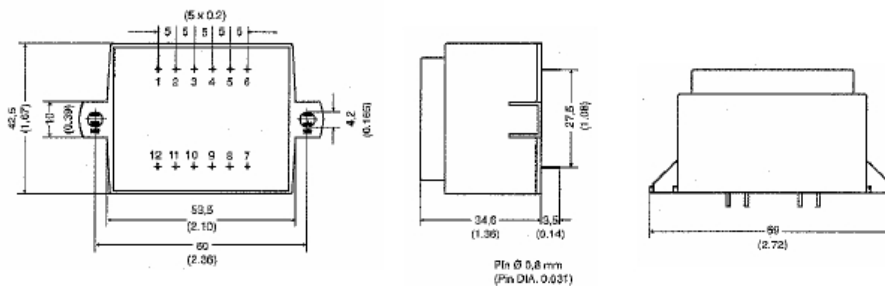


### Schema/Schematics

#### No. 1



#### No. 2



### Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.