

Transformator EI 54/18,8 16,0 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,42 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- Standardgehäuseform "KK" (mit Befestigungsglaschen)
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	2666,67		1	07-1101-14	1/4
230	7,5	2133,33		1	07-1102-14	1/4
230	9	1777,78		1	07-1103-14	1/4
230	12	1333,33		1	07-1104-14	1/4
230	15	1066,67		1	07-1105-14	1/4
230	18	888,89		1	07-1106-14	1/4
230	21	761,90		1	07-1107-14	1/4
230	24	666,67		1	07-1108-14	1/4
230	2x6	1333,33		2	07-1109-14	1/4
230	2x7,5	1066,67		2	07-1110-14	1/4
230	2x9	888,89		2	07-1111-14	1/4
230	2x12	666,67		2	07-1112-14	1/4
230	2x15	533,33		2	07-1113-14	1/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

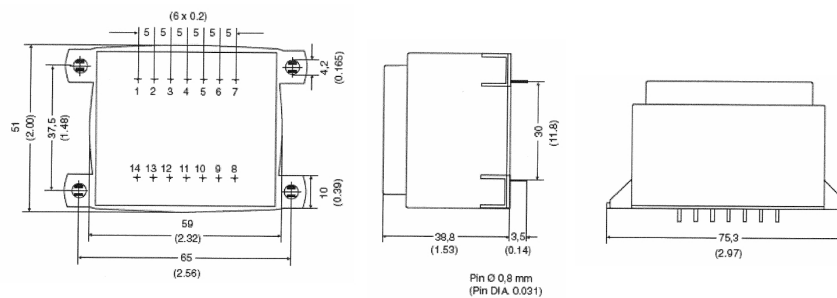


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.