

Transformator EI 66/23 33,0 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,75 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test




Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
115	6	5500,00		1	09-2014-14	1/4
115	7,5	4400,00		1	09-2015-14	1/4
115	9	3666,67		1	09-2016-14	1/4
115	12	2750,00		1	09-2017-14	1/4
115	15	2200,00		1	09-2018-14	1/4
115	18	1833,33		1	09-2019-14	1/4
115	21	1571,43		1	09-2020-14	1/4
115	24	1375,00		1	09-2021-14	1/4
115	2x6	2750,00		2	09-2022-14	1/4
115	2x7,5	2200,00		2	09-2023-14	1/4
115	2x9	1833,33		2	09-2024-14	1/4
115	2x12	1375,00		2	09-2025-14	1/4
115	2x15	1100,00		2	09-2026-14	1/4

Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

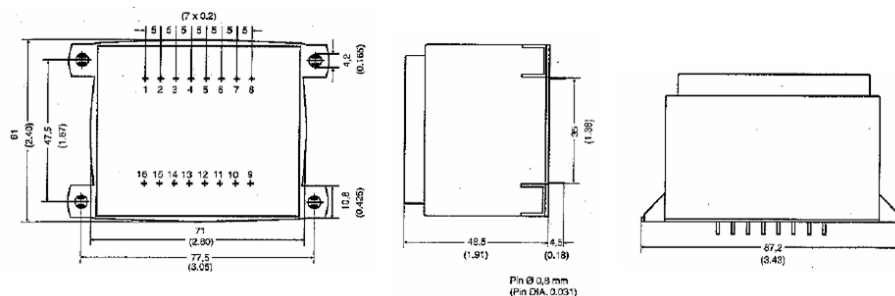

Schema/Schematics

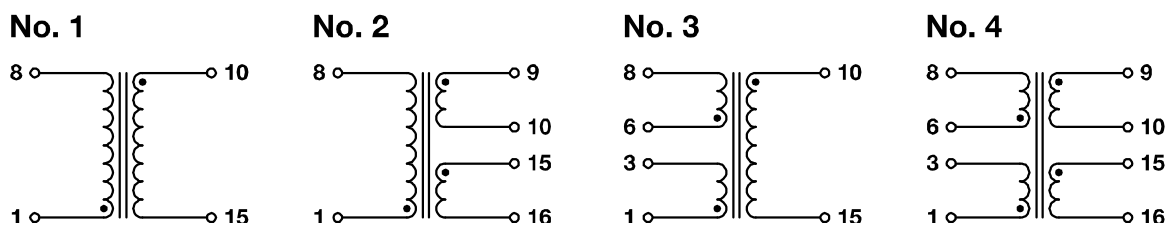

Approbationen/Approvals



Transformator EI 66/23 33,0 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,75 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test




Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	5500,00		1	09-2001-04	1/4
230	7,5	4400,00		1	09-2002-04	1/4
230	9	3666,67		1	09-2003-04	1/4
230	12	2750,00		1	09-2004-04	1/4
230	15	2200,00		1	09-2005-04	1/4
230	18	1833,33		1	09-2006-04	1/4
230	21	1571,43		1	09-2007-04	1/4
230	24	1375,00		1	09-2008-04	1/4
230	2x6	2750,00		2	09-2009-04	1/4
230	2x7,5	2200,00		2	09-2010-04	1/4
230	2x9	1833,33		2	09-2011-04	1/4
230	2x12	1375,00		2	09-2012-04	1/4
230	1x15	1100,00		2	09-2013-04	1/4

Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

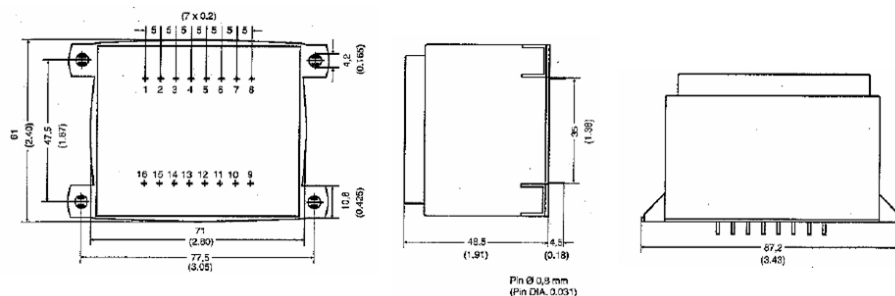

Schema/Schematics

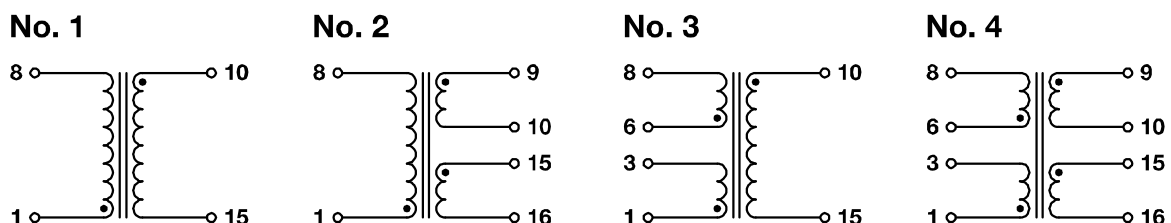

Approbationen/Approvals



Transformator EI 66/23 33,0 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,75 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
2x115	6	5500,00		3	09-2027-14	1/4
2x115	7,5	4400,00		3	09-2028-14	1/4
2x115	9	3666,67		3	09-2029-14	1/4
2x115	12	2750,00		3	09-2030-14	1/4
2x115	15	2200,00		3	09-2031-14	1/4
2x115	18	1833,33		3	09-2032-14	1/4
2x115	21	1571,43		3	09-2033-14	1/4
2x115	24	1375,00		3	09-2034-14	1/4
2x115	2x6	2750,00		4	09-2035-14	1/4
2x115	2x7,5	2200,00		4	09-2036-14	1/4
2x115	2x9	1833,33		4	09-2037-14	1/4
2x115	2x12	1375,00		4	09-2038-14	1/4
2x115	2x15	1100,00		4	09-2039-14	1/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

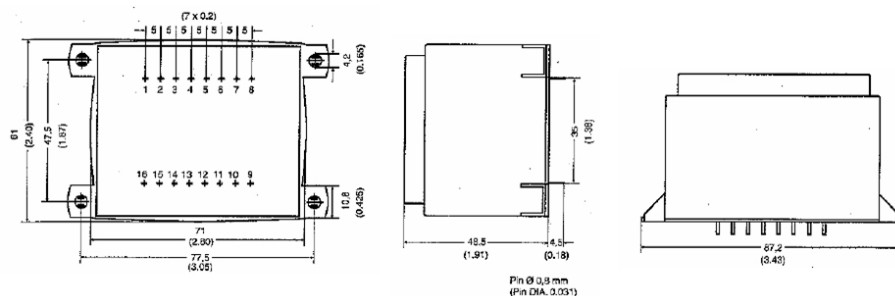


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals

