


Transformator EI 54/18,8 16,0 VA

- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,295 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- Standardgehäuseform "0" (ohne Befestigungslaschen) / standard housing without mounting brackets
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test

Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part-No.	Approbationen Approvals
115	6	2666,67		1	07-1014-14	1/4
115	7,5	2133,33		1	07-1015-14	1/4
115	9	1777,78		1	07-1016-14	1/4
115	12	1333,33		1	07-1017-14	1/4
115	15	1066,67		1	07-1018-14	1/4
115	18	888,89		1	07-1019-14	1/4
115	21	761,90		1	07-1020-14	1/4
115	24	666,67		1	07-1021-14	1/4
115	2x6	1333,33		2	07-1022-14	1/4
115	2x7,5	1066,67		2	07-1023-14	1/4
115	2x9	888,89		2	07-1024-14	1/4
115	2x12	666,67		2	07-1025-14	1/4
115	2x15	533,33		2	07-1026-14	1/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

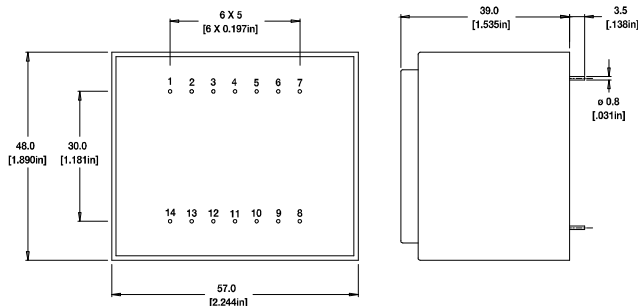


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.


Transformator EI 54/18,8 16,0 VA

- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,295 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- Standardgehäuseform "0" (ohne Befestigungslaschen)/ standard housing without mounting brackets
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test

Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part-No.	Approbationen Approvals
230	6	2666,67		1	07-1001-14	1/4
230	7,5	2133,33		1	07-1002-14	1/4
230	9	1777,78		1	07-1003-14	1/4
230	12	1333,33		1	07-1004-14	1/4
230	15	1066,67		1	07-1005-14	1/4
230	18	888,89		1	07-1006-14	1/4
230	21	761,90		1	07-1007-14	1/4
230	24	666,67		1	07-1008-14	1/4
230	2x6	1333,33		2	07-1009-14	1/4
230	2x7,5	1066,67		2	07-1010-14	1/4
230	2x9	888,89		2	07-1011-14	1/4
230	2x12	666,67		2	07-1012-14	1/4
230	2x15	533,33		2	07-1013-14	1/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

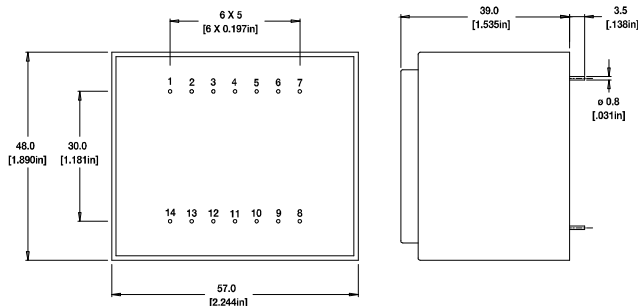


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.


Transformator EI 54/18,8 16,0 VA

- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,295 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- Standardgehäuseform "0" (ohne Befestigungslaschen) / standard housing without mounting brackets
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test

Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part-No.	Approbationen Approvals
2x115	6	2666,67		3	07-1027-14	1/4
2x115	7,5	2133,33		3	07-1028-14	1/4
2x115	9	1777,78		3	07-1029-14	1/4
2x115	12	1333,33		3	07-1030-14	1/4
2x115	15	1066,67		3	07-1031-14	1/4
2x115	18	888,89		3	07-1032-14	1/4
2x115	21	761,90		3	07-1033-14	1/4
2x115	24	666,67		3	07-1034-14	1/4
2x115	2x6	1333,33		4	07-1035-14	1/4
2x115	2x7,5	1066,67		4	07-1036-14	1/4
2x115	2x9	888,89		4	07-1037-14	1/4
2x115	2x12	666,67		4	07-1038-14	1/4
2x115	2x15	533,33		4	07-1039-14	1/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

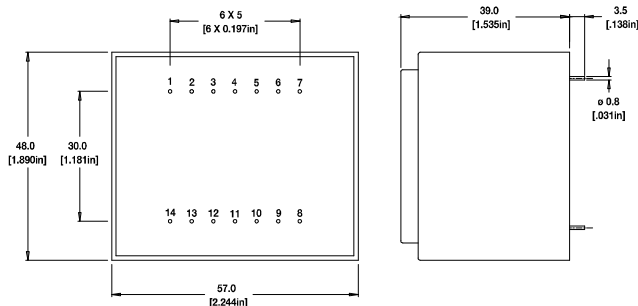


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.